Phase Log E Plus

Contrôleur de tension doté d'une protection pour les systèmes à une, deux ou trois phases

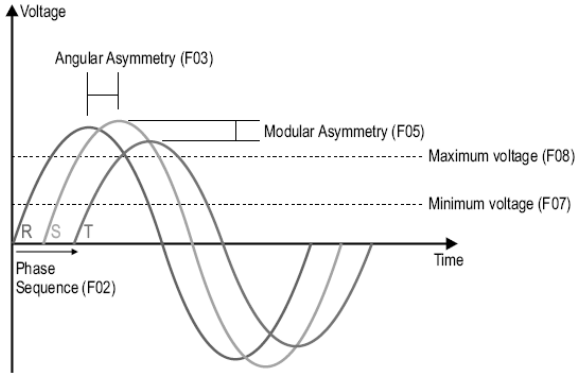

Connection 90 ~ 264V

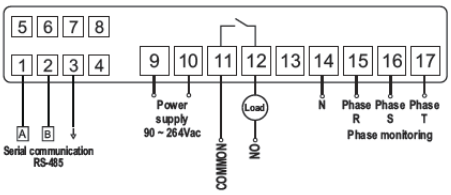

Connection 12Vdc

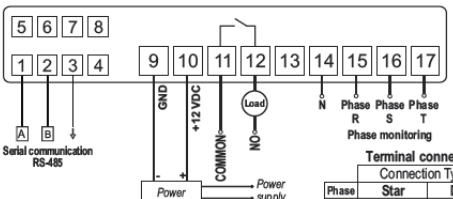

Terminal connections

Phase	Connection Types	
	Star	Delta
R	15	15
S	16	16
T	17	17
N	14	-

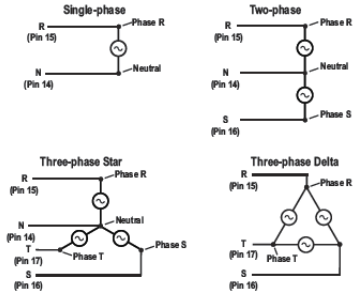

Idéal pour la surveillance de l'alimentation, la protection des moteurs, des panneaux électriques et des moteurs à plusieurs phases

- Surveille la qualité énergétique, la tension d'alimentation et la fréquence du réseau électrique
- Mesure de la tension efficace (RMS*), jusqu'à une tension secteur ou simple de 600 V, d'une plage de fréquence entre 35 et 80 Hz
- Prend en charge les systèmes à une, deux ou trois phases (connexion en triangle ou en étoile)
- Tension d'alimentation de 12 V. c.c. ou de 90 à 264 V c.a. (50/60 Hz)
- Protège contre :
    1. la surtension ou la sous-tension;
    2. l'asymétrie angulaire;
    3. l'asymétrie modulaire;
    4. la perte de phase;
    5. l'inversion de l'ordre des phases.
- Enregistreur de données répertoriant la tension de toutes les phases
- Programmation série EasyProg pour charger les paramètres dans la chaîne de production
- Porte d'accès de communication de série RS485 pour la surveillance et l'enregistrement des données par ordinateur (Sitrad)
- Fonction d'inviolabilité par verrouillage du clavier
- Protection du panneau avant IP65

ECOTHERM

TORONTO, ON
TÉL. : (905) 953-2833
TÉLÉC. : (905) 953-8106

MONTRÉAL, QC
TÉL. : (514) 685-5113
TÉLÉC. : (514) 685-5119

VERNON, C.-B.
TÉL. : (250) 549-9162
TÉLÉC. : (250) 549-9182

www.ecotherm.ca 1-866-HVACMAX (482-2629) sales@ecotherm.ca